
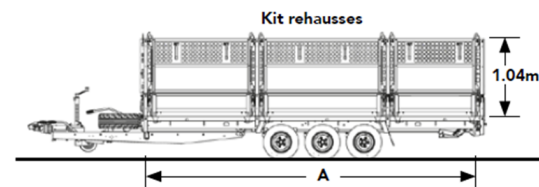



CONNECT

CONNECT ÉQUIPEMENT STANDARD

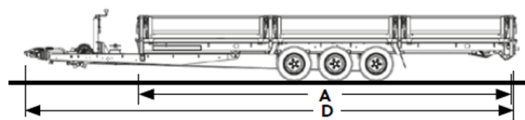

RÉFÉRENCE PRODUIT	475-3442	475-4442	475-4452	475-5442	475-5443	475-5452	475-5453	475-5462	475-5463	475-6442	475-6443	475-6452	475-6453	475-6462	475-6463	475-7462	475-7463
POIDS																	
Poids Total en Charge (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile (kg)	2.771	2.725	2.689	2.700	2.665	2.687	2.638	2.676	2.610	2.668	2.623	2.636	2.602	2.605	2.575	2.555	2.495
Poids à Vide (kg)	729	775	811	800	835	813	862	824	890	832	877	864	898	895	925	945	1.005
DIMENSIONS																	
Longueur utile m A	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00
Largeur utile m B	2,02	2,02	2,02	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17	2,02	2,17
Largueur hors tout m C	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28
Longeur hors tout m D	5,54	6,04	6,04	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,54	7,54
Hauteur du plancher m	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
Hauteur d'attelage m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
ESSIEUX, JANTES...																	
Nombre d'essieux	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
Dimensions Jantes / Pneus	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Roue de secours (jante en tôle)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SÉCURITÉ																	
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EXTÉRIEUR																	
Habillages bleus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIVRAISON																	
Livraison chez un concessionnaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●