


## RACE SPORT EQUIPEMENT STANDARD

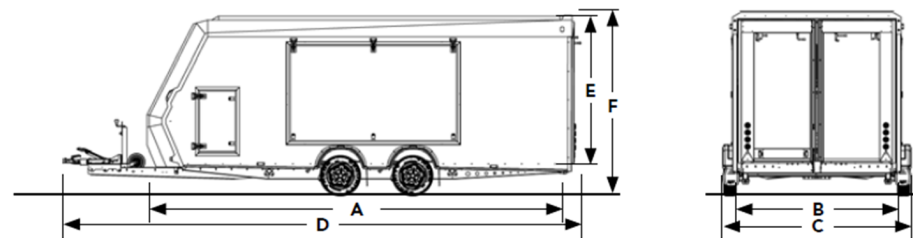

RÉFÉRENCE PRODUIT	340-4500	340-4510	340-5000	340-5010	340-5510
<b>POIDS</b>					
Poids Total en Charge (kg)	2.600	3.000	2.600	3.000	3.000
Charge Utile (kg)	1.580	1.970	1.510	1.900	1.820
Poids à Vide (kg)	1.020	1.030	1.090	1.100	1.180
<b>DIMENSIONS</b>					
Longueur utile m <b>A</b>	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50
Largeur utile m <b>B</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10
Largeur hors tout m <b>C</b>	2,38	2,38	2,38	2,38	2,48
Longueur hors tout m <b>D</b>	6,06	6,06	6,56	6,56	7,06
Hauteur intérieur (minimum à l'ouverture AR), m	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Hauteur intérieur (jusqu'au toit), m <b>E</b>	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Hauteur hors tout m <b>F</b>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Hauteur d'attelage (centre rotule en charge) m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2
Dimensions Jantes / Pneus	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Roue de secours	●	●	●	●	●
<b>EQUIPEMENT STANDARD</b>					
Béquilles de chargement	●	●	●	●	●
Portillon d'arrimage sur les deux côtés (Dimensions: 4m50 & 5m00 = 0m85 (h) x 0m50 (L), 5m50 = 1m25 (h) x 0m50 (L))	●	●	●	●	●
Portes sur les deux cotés, ouverture en papillon	●	●	●	●	●
Hayon de chargement AR en deux pièces avec rampes d'assistance intégrées	●	●	●	●	●
Coffre de rangement installée dans le plancher central	—	—	—	—	●
Toiture translucide, longueur total	●	●	●	●	●
Passages des roues poinçonnés antidérapants	●	●	●	●	●
Établi au devant	●	●	●	●	●
Roue jockey automatique	●	●	●	●	●
<b>SÉCURITÉ</b>					
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	●	●	●	●	●
<b>LIVRAISON</b>					
Livraison chez un concessionnaire	●	●	●	●	●
<b>GARANTIE</b>					
Garanti châssis de 5 ans	●	●	●	●	●