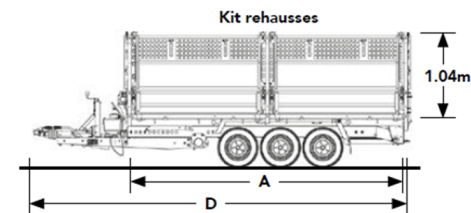

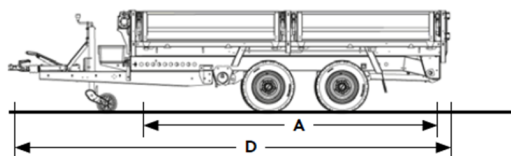


**TIPPER 2****TIPPER 2**  
ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE PRODUIT	525-1111	525-2111	525-2121	525-3221	525-3222	525-4322
<b>POIDS</b>						
Poids Total en Charge (kg)	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile (kg)	1.910	1.830	2.495	2.430	2.359	2.295
Poids à Vide (kg)*	790	870	1.005	1.070	1.141	1.205
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur utile m <b>A</b>	2,70	3,10	3,10	3,60	3,60	4,00
Largeur utile m <b>B</b>	1,60	1,60	1,60	1,95	1,95	2,00
Largeur hors tout m <b>C</b>	1,71	1,71	1,71	2,06	2,06	2,10
Longueur hors tout m <b>D</b>	4,12	4,52	4,52	5,02	5,02	5,42
Hauteur du plancher m	**0,71	**0,71	0,73	0,73	0,69	0,69
Hauteur d'attelage (centre rotule en charge) m	**0,44	**0,44	0,37	0,37	0,42	0,42
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Nombre d'essieux	2	2	2	2	3	3
Dimensions jantes / pneumatiques	13" (165 C)	13" (165 C)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
<b>BENNAGE</b>						
Vérin(s) hydraulique(s)	1	1	1	1	1	2
Groupe électro-hydraulique + télécommande + batterie embarquée + câbles de secours à pinces	●	●	●	●	●	●
<b>PLANCHER</b>						
Plancher central en contreplaqué phénolique recouvert en acier galvanisé, sans fixations qui gênent lors du bannage	●	●	●	●	●	●
<b>ARRIMAGE</b>						
Points d'arrimage au plancher avec clapets de fermeture	8 pts	8 pts	8 pts	8 pts	8 pts	8 pts
<b>SÉCURITÉ</b>						
Tête d'attelage en fonte avec antivol intégré	●	●	●	●	●	●
<b>RIDELLES</b>						
Ridelles en acier 30cm, rabattables et amovibles	●	●	●	●	●	●
<b>PORTE ARRIÈRE</b>						
Ridelle arrière pleine largeur, articulation inférieure et supérieure	●	●	●	●	●	●
<b>LIVRAISON</b>						
Livraison chez un concessionnaire	●	●	●	●	●	●

\*Le poids à vide comprends les ridelles amovibles.

\*\* L'hauteur du plancher et de l'attelage sont réduits par 25mm avec l'option des jantes 12".